



MURS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ POUR LA CONSTRUCTION DE PISCINES

Grâce à leur caractère indestructible et rectiligne, les murs de soutènement sont parfaitement adaptés à la construction de piscines en béton. Notre système peut également être utilisé pour les piscines à débordement et les piscines hors-sol. CBS Beton propose toutes les solutions possibles pour les piscines en béton. Nos murs en béton sont résistants à l'humidité et ont une durée de vie illimitée.

Murs à sceller dans le béton pour piscines

Ces murs en béton sont installés sur une dalle en béton et fixés les uns aux autres. L'avantage réside dans la pose rapide des panneaux modulaires, ce qui permet de terminer le projet en quelques jours seulement. En plus des murs, des escaliers préfabriqués sont également disponibles. Les murs sont lisses à l'intérieur et parfaitement adaptés pour accueillir un liner de piscine.

Avantages des murs préfabriqués en béton pour les piscines :


- Installation rapide de murs modulaires
- Finition lisse
- Le béton peut être revêtu de différentes manières : feuille de PVC ou liner, carreaux de mosaïque, polyester, enduit, etc.
- Construction très solide, robuste et durable
- Nombreuses possibilités de conception
- La longueur des murs peut être ajustée

Pour installer la piscine, il est nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants :

Autour de la piscine, creusez 50 cm de plus que les dimensions prévues de la piscine, car un talon est coulé pour renforcer le mur.

Le bord supérieur du panneau est équipé d'une emboîture filetée sur laquelle une cale en bois est vissée, sur laquelle une latte est fixée.

Pendant l'installation, il est important de sceller les éléments pour garantir leur stabilité. Une fois les panneaux en place, les chanfreins/rainures des murs sont remplis de Betofix ou d'un produit similaire pour une finition sans couture. Il est recommandé d'utiliser des serre-joint pour aligner parfaitement les murs et éviter les saillies.

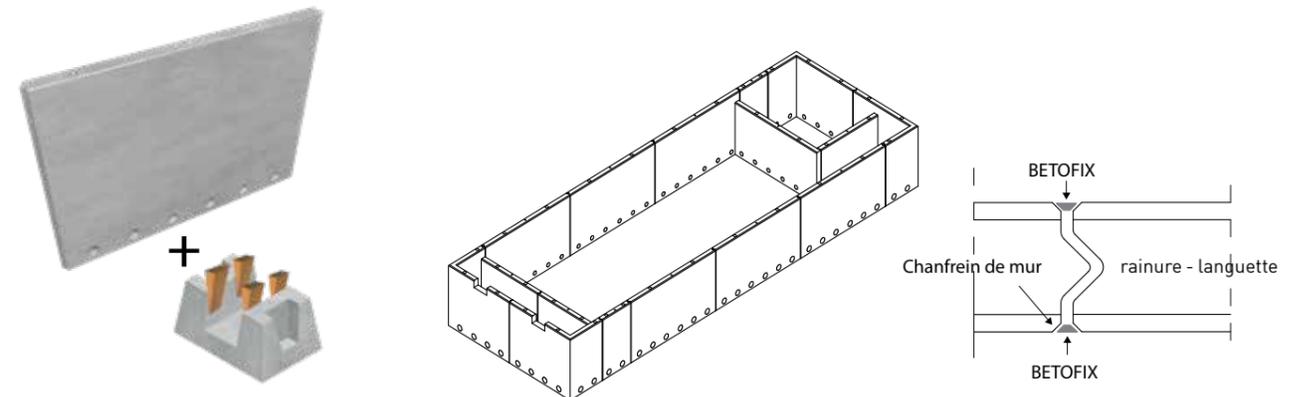

Jusqu'à une hauteur de 340 cm
• 22,5 H x 30 Br x 45 l cm

Dimensions du murs :

CSAN: MURS À SCELLER DANS LE BÉTON POUR PISCINES									
	HAUTEUR CM	HAUTEUR UTILE - CM	LONGUEUR CM	ÉPAISSEUR CM	POIDS KG	ANCRES DE LEVAGE : KKA	RACCORD	QUALITÉ BÉTON	BLOC CS CM
CSAN 125x300	125	100	300	15	1360	2 x 2,5 T	rainure - languette	C60/75	22,5x30
CSAN 150x300	150	125	300	15	1600	2 x 2,5 T	rainure - languette	C60/75	22,5x30
CSAN 175x300	175	150	300	15	1900	2 x 2,5 T	rainure - languette	C60/75	22,5x30
CSAN 200x300	200	175	300	15	2160	2 x 2,5 T	rainure - languette	C60/75	22,5x30
CSAN 225x300	225	200	300	15	2480	2 x 2,5 T	rainure - languette	C60/75	22,5x30
CSAN 250x300	250	225	300	15	2755	2 x 2,5 T	rainure - languette	C60/75	22,5x30
CSAN 280x225	280	250	225	16	2380	2 x 2,5 T	rainure - languette	C60/75	22,5x30
CSAN 340x225	340	300	225	16	2900	2 x 2,5 T	rainure - languette	C60/75	22,5x30