

Silage Safe Betriebs Anleitung



Silage Safe

1



Stimmen die Teile nicht mit dem Lieferschein überein? Rufen Sie Silage Safe an: 0031 514745050. Fragen zur Installation? Rufen Sie Ihre Kontaktperson an.

2



In der Gitterbox werden Bahnen mit Zugösen von Bahnen mit Riemen getrennt.

3



Hängen Sie die Bahnen mit den Riemen an eine Wand und die Bahnen mit den Zugösen an die andere Wand. Starten Sie auf der Seite, die zuerst geöffnet wird.

Achten Sie darauf, dass die Säume auf der der Wand zugewandten Seite liegen, so dass die Zugösen und Riemen nach oben kommen.

4



Die Bahnen haben auf beiden Seiten eine feste Überlappung von etwa 12,5 cm. Schieben Sie die PVC-Rohre zusammen.

5



Legen Sie die Folie darüber. Achten Sie auf eine Überlänge von 10-20 cm auf dem Boden. So wird verhindert, dass Wasser in die Silage läuft. **Anweisungen zur Folie finden Sie auf der nächsten Seite.**

6



Versiegeln Sie dies so rund wie möglich für optimale Zugspannung, ohne Raum für Sauerstoff. Verdichten Sie es gut und beginnen Sie rechtzeitig mit dem Runden, nicht erst zum Schluss!

7



Ziehen Sie die Folie über den Silage und dann die Netze. Beginnen Sie auf der Seite, die zuletzt gefüttert wird. Falls erforderlich, verschieben Sie die Stahlrohre auf einen anderen Saum, um sie an die Höhe der Silage anzupassen.

8




Verbinden Sie alle Zugösen mit den Riemen und ziehen Sie die Bahnen fest. Falls erforderlich, verwenden Sie den Spanner, um die Bahnen weiter zu spannen. Führen Sie das Band durch den Spalt zwischen der Rolle des Spanners und der darunter liegenden Platte. Setzen Sie den Fuß des Spanners hinter das Metallrohr und ziehen Sie den Spanner zu sich heran. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis er straff ist. Falls erforderlich: Ziehen Sie nach einigen Wochen erneut nach.

9



Verbinden Sie die zwei roten PVC-Rohre mit den grauen PVC-Rohren an der Eingangsstelle der Fahrсило als Markierung und für den Regenwasserablauf.

10

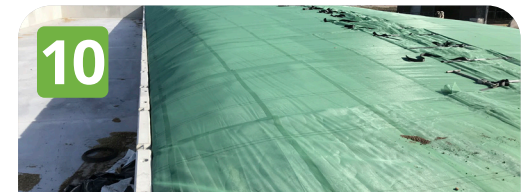


Schicken Sie Ihrer Kontaktperson ein Foto des schönen Ergebnisses und lassen Sie uns wissen, was Sie davon halten!

Einsilieren & Folie

Legen Sie zuerst über beide Silowände das Silage Safe. Achten Sie darauf, dass die Bahnen an beiden Seiten 12,5 cm Überlapp haben. Platzieren Sie dann die Folie über beide Silowände.

1

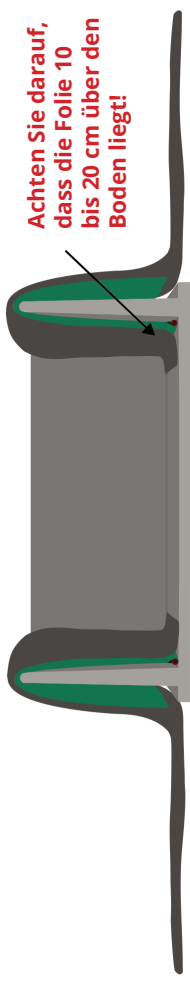


Achten Sie darauf, dass die Folie 10 bis 20 cm über den Boden liegt!

2



Gut rund einsilieren und sorgen Sie für ausreichende Masse, mindestens 60 cm.


3

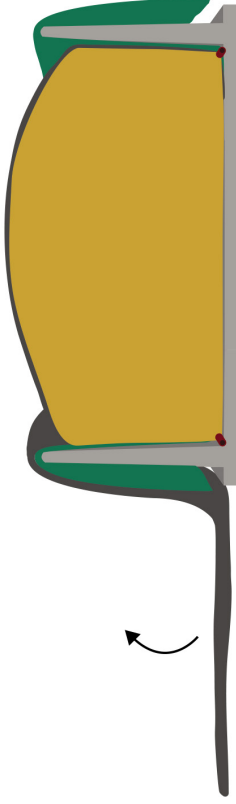

Legen Sie ggf. eine Unterfolie darüber und ziehen Sie die Folie über die Silage. Die Folie sollte so breit sein, dass sie nach dem Einsilieren über die gesamte Breite der Silage liegen kann. Falten Sie beide Teile über die Silage.

Aufräumen

1

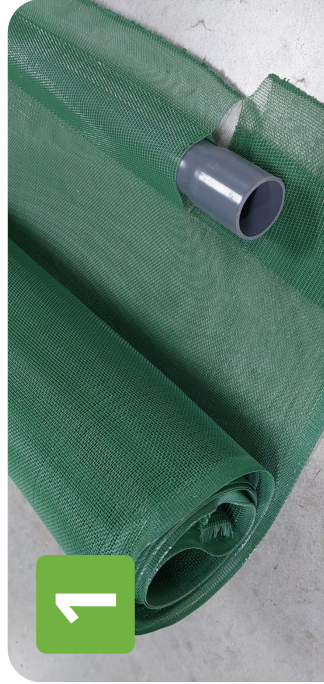

Rollen Sie ab der Stahlrohr mit den Säumen an der Innenseite.

2



Legen Sie die Bahnen zurück in die Gitterbox. Achten Sie darauf, dass die Bahnen mit den Zugösen getrennt bleiben von den Bahnen mit den Riemen. So liegen sie bereits vorbereitet, um sie für die nächste Saison wieder zu verwenden!