# PREFAB BETONELEMENTEN VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

www.cbs-beton.com

# INHOUD


4 Halfronde en rechte zitbanken

5 Trap - stap - zit & boord

6-7 Rooster-, kabel- en verholen goten

8 Zandvangput voor verholen goot

9 Infiltratiestraatkolk en -koker

10-11 Kopmuren

12 Betonnen afbakeningswanden

13 Grafkelders

14 In te gieten wanden voor zwembaden

15 Keerwanden met print

16 Perronboorden

17 Bardageplaten

18-19 Schanskorven/Stoneboxen, multifunctioneel en esthetisch

20 Ondergrondse vuilbakken - Parkeer-, trailer- en wielstop

21 Soorten hefhaken

22-23 Realisaties

# RECHTE ZITBANKEN

Bent u op zoek naar een stijlvolle en duurzame oplossing voor uw buitenruimte?
Onze betonnen zitbanken combineren modern design met robuuste kwaliteit, waardoor ze de perfecte aanvulling zijn voor elk park, plein, tuin of commerciële omgeving.

Stijlvol ontwerp: De rechte vorm van deze zitbanken voegt een verfijnde, architectonische flair toe aan elke ruimte. Of u nu een rustieke, moderne of minimalistische stijl nastreeft, deze zitbanken passen naadloos in elke omgeving. De zachte afwerking nodigt uit tot interactie en creëren een natuurlijke ontmoetingsplek voor mensen.

Maatwerk mogelijkheden: Wij begrijpen dat elke ruimte uniek is. Daarom bieden wij maatwerkopties aan, zodat u de zitbank kunt afstemmen op uw specifieke wensen.

## RECHTE ZITBANKEN

| | HOOGTE CM | LENGTE CM | DIKTE CM | GEWICHT |
|---|---|---|---|---|
| **CMEZ40** | 65 | 300 | 40 | 1872 |
| **CMEZ50** | 65 | 300 | 50 | 2388 |
| **CMEZ100** | 50 | 200 | 100 | 2455 |

# TRAP - STAP - ZIT & BOORD

Onze traptreden, stapstenen of vloerplaten geven aan elke tuin, op - en afrit een extra dimensie en look. Met gemak integreer je deze trap snel en eenvoudig in je buitenruimte. De trapelementen zijn voorzien van een afgeronde vellingskanten, wat resulteert in een hogere veiligheid en verbeterde begaanbaarheid.

## BOORDSTENEN: COMPATIBEL MET CLF-GAMMA

| | HOOGTE CM | LENGTE CM | DIKTE CM | GEWICHT | AAN-SLUITING |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLF10GB30x100** | 30 | 100 | 10 | 73 | tand-groef |

## TRAPTREDEN

| | HOOGTE CM | LENGTE CM | DIKTE CM | GEWICHT |
|---|---|---|---|---|
| **CTRAP15 100x40 glad** | 15 | 100 | 40 | 150 |
| **CTRAP15 100x40 met antislipstrook** | 15 | 100 | 40 | 150 |
| **CTRAP15 120x40 glad** | 15 | 120 | 40 | 176 |
| **CTRAP15 150x50 glad** | 15 | 150 | 50 | 275 |
| **CTRAP15 200x50 glad** | 15 | 200 | 50 | 366 |

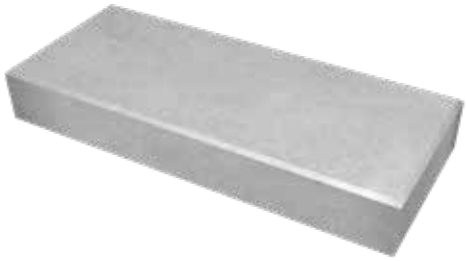

## VLOERPLATEN

| | HOOGTE CM | LENGTE CM | DIKTE CM | GEWICHT |
|---|---|---|---|---|
| **CPLAAT14 100x200** | 14 | 200 | 200 | 1363 |
| **CPLAAT14 200x200** | 14 | 100 | 200 | 679 |

## TRIBUNES

| | HOOGTE CM | LENGTE CM | DIKTE CM | GEWICHT |
|---|---|---|---|---|
| **CTRI92 40x500** | 40 | 500 | 92 | 1766 |

# ROOSTER-, KABEL- EN VERHOLEN GOTEN + DEKSELS

De afvoer- en kabelgoten lenen zich uitstekend voor de doorvoer van water, kabels of gasleidingen. Verholen goten worden vooral toegepast bij wegverkeer, industrieterreinen, parkings, havens, tankstations en carwashes, bij shoppingcenters en luchthavens.

## ROOSTERGOOT

## KABELGOOT/AFWATERINGSGOOT

## VERHOLEN GOOT

| | HOOGTE CM | LENGTE CM | BREEDTE CM | GEWICHT | VERKEERS-KLASSE |
|---|---|---|---|---|---|
| **ROOSTERGOOT (INCL DEKSEL) *** | | | | | |
| **CRG3030** | 37 | 225 | 40 | 420 | - |
| **KABELGOOT/AFWATERINGSGOOT** | | | | | |
| **CKG2020-D400** | 26 | 200 | 48 | 236 | D400 |
| **CKG3030-D400** | 38 | 300 | 48 | 676 | D400 |
| **CKG4340-D400** | 53 | 300 | 60 | 1115 | D400 |
| **CKG4450-D400** | 54 | 300 | 70 | 1197 | D400 |
| **CKG85110-D400** | 100 | 400 | 130 | 4085 | D400 |
| **CANIVEAUX À FENTE** | | | | | |
| **CVHGB16 34X200-D400** | 33,5 | 200 | 49,5 | 705 | D400 |

| | DIKTE CM | LENGTE CM | BREEDTE CM | GEWICHT | VERKEERS-KLASSE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BETONDEKSEL MET GLEUF *** | | | | | |
| **CKG2020-B125-DG 34x100** | 10 | 100 | 34 | 74 | B125 |
| **CKG2020-D400-DG 34x100** | 14 | 100 | 34 | 74 | D400 |
| **CKG3030-B125-DG 46x100** | 12 | 100 | 46 | 116 | B125 |
| **CKG3030-D400-DG 46x100** | 17 | 100 | 46 | 180 | D400 |
| **CKG4340-B125-DG 60x100** | 14 | 100 | 60 | 195 | B125 |
| **CKG4340-D400-DG 60x100** | 20 | 100 | 60 | 283 | D400 |
| **CKG4450-B125-DG 70x100** | 15 | 100 | 70 | 246 | B125 |
| **CKG4450-D400-DG 70x100** | 22 | 100 | 70 | 365 | D400 |
| **CKG85110-B125-DG 130x200** | 20 | 200 | 130 | 1225 | B125 |
| **CKG85110-D400-DG 130x200** | 25 | 200 | 130 | 1545 | D400 |
| **BETONDEKSEL VOL** | | | | | |
| **CKG2020-B125-D 34x100** | 10 | 100 | 34 | 74 | B125 |
| **CKG2020-D400-D 34x100** | 14 | 100 | 34 | 74 | D400 |
| **CKG3030-B125-D 46x100** | 12 | 100 | 46 | 116 | B125 |
| **CKG3030-D400-D 46x100** | 17 | 100 | 46 | 180 | D400 |
| **CKG4340-B125-D 60x100** | 14 | 100 | 60 | 195 | B125 |
| **CKG4340-D400-D 60x100** | 20 | 100 | 60 | 283 | D400 |
| **CKG4450-B125-D 70x100** | 15 | 100 | 70 | 246 | B125 |
| **CKG4450-D400-D 70x100** | 22 | 100 | 70 | 365 | D400 |
| **CKG85110-B125-D 130x200** | 20 | 200 | 130 | 1225 | B125 |
| **CKG85110-D400-D 130x200** | 25 | 200 | 130 | 1545 | D400 |

* Op aanvraag

## Afwateringsgoot of kabelgoot met betonrooster/deksel

De afvoer- en kabelgoten lenen zich uitstekend voor de doorvoer van water, kabels of gasleidingen. Verholen goten worden vooral toegepast bij wegverkeer, industrieterreinen, parkings, havens, tankstations en carwashes, bij shoppingcenters en luchthavens.

### Afwateringsgoot/kabelgoot belastingsklasse D400 (EN1433)

| | |
|---|---|
| **Buitenmaat HxLxB** | **38x300x48 cm** |
| **Binnenmaat HxLxB** | **30x300x24 cm** |
| **Gewicht goot** | **697 kg** |
| **Betonkwaliteit** | **C60/75** |
| **Staalkwaliteit** | **B500A** |
| **Verkeersklasse** | **D400** |
| **Hijsvoorziening** | **KKA: 3x1,3T** |
| **Toepassing** | **Logistiek center, industrie, parking,...** |

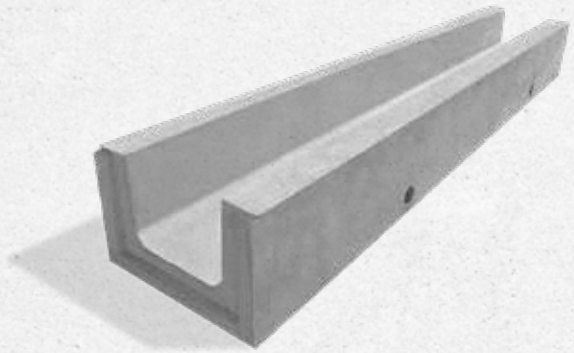

### Betonrooster belastingsklasse D400 (EN1433) *

| | |
|---|---|
| **Afmeting HxLxB** | **17x100x46 mm** |
| **Gewicht Betonrooster** | **164 kg** |
| **Betonkwaliteit** | **C60/75** |
| **Staalkwaliteit** | **B500A** |
| **Verkeersklasse** | **D400** |
| **Hijsvoorziening** | **KKA: 3x1,3T** |
| **Toepassing** | **Logistiek center, industrie, parking,...** |

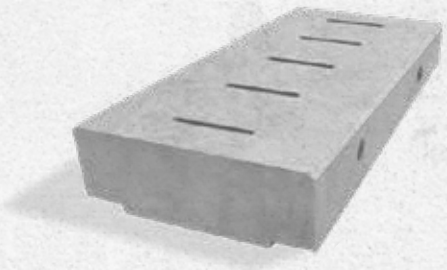

### Betondeksel belastingsklasse D400 (EN1433)*

| | |
|---|---|
| **AfmetingHxLxB** | **17x100x46 mm** |
| **Gewicht Betonrooster** | **180 kg** |
| **Betonkwaliteit** | **C60/75** |
| **Staalkwaliteit** | **B500A** |
| **Verkeersklasse** | **D400** |
| **Hijsvoorziening** | **KKA: 3x1,3T** |
| **Toepassing** | **Logistiek center, industrie, parking,...** |

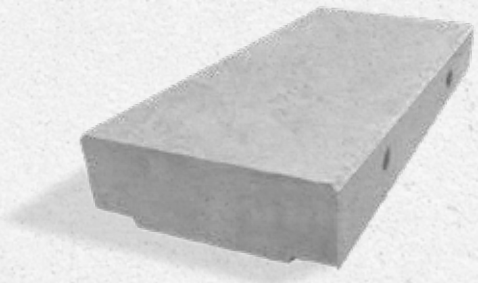

# ZANDVANGPUT VOOR VERHOLEN GOOT

Elke 24 à 26lm een zandvangput tussen verholen goten voorzien, zorgt ervoor dat vervuiling en zand worden opgevangen voordat het in het riool kan stromen.Door de scharnierende werking van het rooster is het reinigen van de zandvanger zeer eenvoudig.

## Zandvangput met gietijzeren, scharnierend deksel

De zandvangput is geschikt voor **alle verkeersklasses**.
Het gietijzeren deksel kan tot een last van **B125**.

**De inlaat** (mannelijke en/of vrouwelijke aansluiting) zit op 16,5cm van het center van de opening tot de bovenkant van de zandvangput.

**De uitlaat** is een PVC-aansluitmof Ø160mm en zit op 21,5cm van het center van de opening tot de bovenkant van de zandvangput.

De capaciteit van de zandvangput is een grote **32 liter**.

**5 aansluittypes.**

- AT 1 – tussen twee verholen goten
- AT 2 – eindput open links
- AT 3 – eindput open rechts
- AT 4(*) – T type
- AT 5 – L type

| | ZANDVANGPUT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOOGTE CM | LENGTE CM | BREEDTE CM | GEWICHT KG | HEFHAKEN KKA | BETON-KWALITEIT |
| CVHG-ZV 81x49,5 | 81 | 49,5 | 49,5 | 360 | 2 x 2,5 T | C50/60 |

**H 81 x L 49,5 x B 49,5 cm**

**Bovenaanzicht**

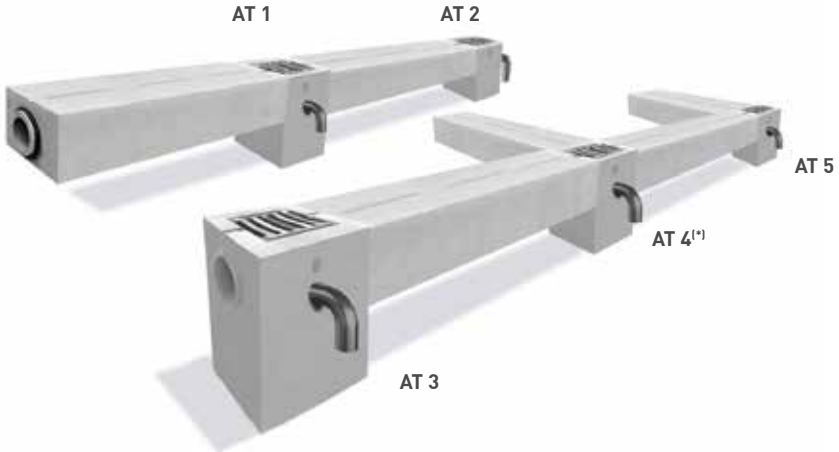


(Standaard B125 verkeersklasse)

# KOPMUREN

## Kopmuren: Efficiënte Waterbeheersing en Bescherming

Kopmuren spelen een cruciale rol in moderne waterbeheersingssystemen. Kopmuren zijn stevige, betonnen constructies die het einde van een duiker, buis of waterafvoer markeren. Ze dienen om erosie tegen te gaan en zorgen voor een gecontroleerde stroming van water.

### KOPMUREN

Prefab kopmuren bestaan in veel verschillende soorten en maten. Deze diversiteit is het gevolg van grote verschillen in dikte, lengte en hoogte, in combinatie met een rechte, afgeronde en schuine afwerking. Ook het aansluitsysteem, de betonsamenstelling en betondekking spelen een rol.
CBS Beton biedt een compleet gamma kopmuren aan. Naast het standaardgamma bestaat de mogelijkheid om om kopmuren op maat te laten maken.

CBS Beton produceert ook kopmuren met schuine zijwanden.

| | STANDAARD | MAATWERK |
|---|---|---|
| HOOGTE | 60 cm t.e.m. 250 cm | 60 cm t.e.m. 500 cm |
| LENGTE | 60 cm t.e.m. 400 cm | 60 cm t.e.m. 1600 cm |
| DIKTE | 20 cm | 10 cm - 20 cm - 25 cm - 30 cm - 40 cm |
| DOORVOERING | dwars - halfmuurs met glipring - schuin met instortbuis | dwars - halfmuurs met glipring - schuin met instortbuis |
| TYPE | glipring - mof - andere | glipring - mof - andere |
| OVERLAST | 10 kN/m² t.e.m. 20 kN/m² | 10 kN/m² t.e.m. 40 kN/m² |
| BETONKWALITEIT | C60/75 zelfverdichtend | alle verkeersklassen - C60/75 zelfverdichtend |
| BETONDEKKING | 30 mm | 30 mm - 40 mm - 50 mm |
| MILIEUKLASSE | XA3 - XF4 | XA3 - XF4 |
| OMGEVINGSKLASSE | EA3 - EE4 | EA3 - EE4 |
| AFWERKING | recht - afgerond - schuin | recht - afgerond - schuin |

Schuine hoek

Afgeronde hoek

Schuine aflopend

- Alle standaard kopmuren voldoen aan het BENOR keurmerk.
- Alle standaard kopmuren voldoen aan het standaardbestek 250 versie 3.1 - hoofdstuk 3 - items 41 en 42 van het agentschap Wegen En Verkeer.

# BETONNEN AFBAKENINGSWANDEN

Onze betonnen afbakeningswanden + werfhekkens dienen vooral voor een eenvoudige en doeltreffende afbakening van bouwwerven, evenementen, industriele omgevingen en privéterreinen. In een turbulenter wordend klimaat zorgen onze afbakeningswanden voor extra stabiliteit tegen harde windstoten en vermindert de kans op omwaaien of omduwen.

Dankzij de afbakeningswanden van CBS Beton, blijven de wanden steviger staan bij harde windstoten in tegenstelling tot rubberen bouwhekvoeten.

| | | HOOGTE CM | LENGTE CM | VOET CM | GEWICHT | KKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFBAKENINGSWAND** | | | | | | |
| 11827 | **CAW12** | 50 | 350 | 38 | 920 | 2 x 1,3 T |
| **AFBAKENINGSWAND MET KOKERPROFIELEN VOOR HERASHEKKENS** | | | | | | |
| 11828 | **CAWH12** | 50 | 350 | 38 | 920 | 2 x 1,3 T |
| **KOPPELSTUK CAW12H** | | | | | | |
| 10817 | **CAWH12** | | | | | |

## Installatie

Eenvoudig te installeren d.m.v. 2 hijsvoorzieningen type KKA aan de bovenzijde of te verplaatsen met een vorklift d.m.v. openingen onderaan.

## 2 soorten wanden

- **CAW12 50x350**: afbakeningswand zonder kokerprofiel
- **CAW12H 50x350**: afbakeningswand met kokerprofiel aan uiteinden (voor koppelen van de wanden en/of plaatsen van winddoorlatend hekwerk)

## Toebehoren in optie

Gegalvaniseerd verbindingsstuk voor het koppelen van twee afbakeningswanden

## Afmetingen en gewicht

- Standaardformaat: H 50 x L 350 x B 38 cm
- CAW12(H) 50x350: 930 kg

**CAW12 50x350:** Zonder kokerprofiel

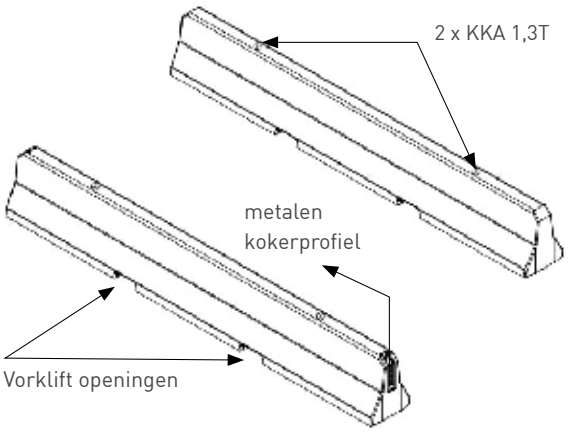


**CAW12H 50x350:** Met kokerprofiel

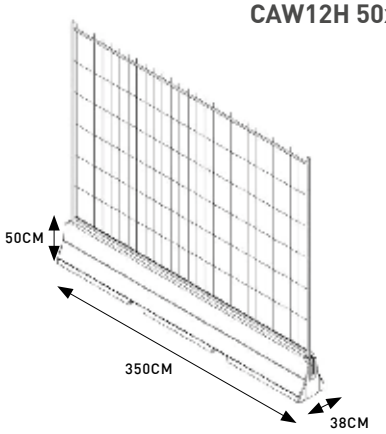

Kokerprofiel zijkant

Kokerprofiel bovenzijde

Gegalvaniseerd verbindingsstuk tussen de hekkens

# GRAFKELDERS

## Duurzame geprefabriceerde betonnen grafkelders

CBS Beton heeft een volledig nieuw gamma (CGRAFK) geproduceerd. Onze grafkelders zijn gemaakt uit zelfverdichtend beton en zijn volledig glad bekist. Onderaan is een ingestorte rubberen aansluitmof voorzien voor beluchting. De positie van de aansluitmof zorgt ervoor dat er nooit water kan blijven staan in de kelder.

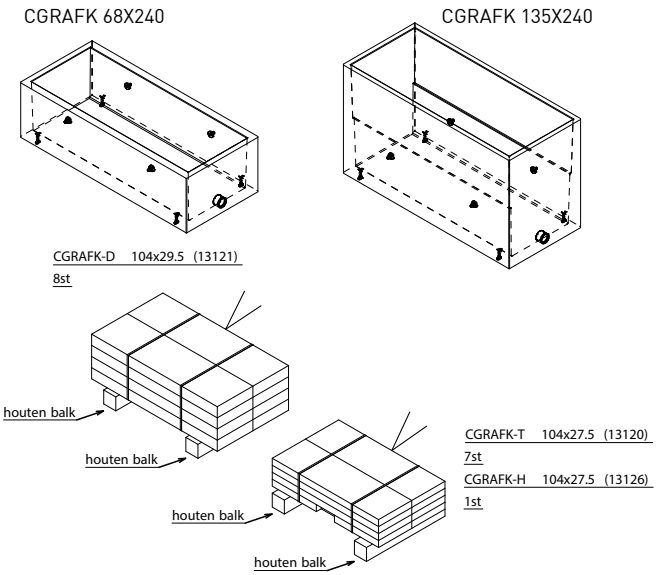


## 2 soorten grafkelders:

1) **Enkele grafkelder**
(inwendig afmetingen: L 224 x B 82 x H 62cm)

2) **Dubbele grafkelder**
(inwendig afmetingen: L 224 x B 82 x H 125cm)

De opening bovenaan van beide types grafkelders wordt afgedekt met 8 verplaatsbare betonnen dekselplaten. De dubbele grafkelder heeft ook nog 8 tussenplaten (7+1) om de grafkelder in 2 ruimtes op te delen.

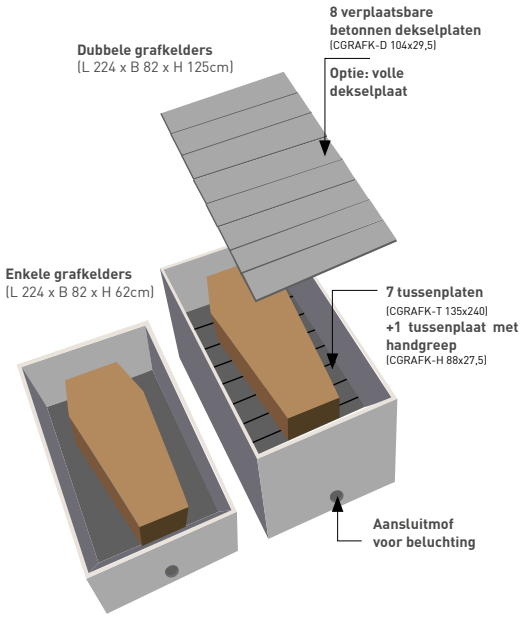


## Voordelen:

- ✓ De betonnen grafkelders bestaan uit hoogwaardig zelfverdichtend beton, kwaliteit C60/75 GB EE3 XC4 XF1 14 PREV 2 AR 3 CEM I LA WAI (0,50) BENOR.
- ✓ Een prefab betonkelder bevat een gecertificeerde, roestvrije hijsvoorziening.
- ✓ Alle grafkelders worden voorzien van een onuitwisbare markering met de productiedatum.
- ✓ De grafkelder wordt in 1 deel gemaakt.
- ✓ Ingestorte rubberen aansluitmof.
- ✓ Geen scherpe ribben of uitsteeksels.

| | GRAFKELDERS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOOGTE CM | LENGTE CM | BREEDTE CM | GEWICHT KG | HEFHAKEN KKA | BETON-KWALITEIT |
| CGRAFK 68x240 | 68 | 240 | 93 | 1293 | 4 x 2,5 T | C60/75 |
| CGRAFK 135x240 | 135 | 240 | 93 | 2012 | 4 x 2,5 T | C60/75 |

| | BETONNEN PLATEN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOOGTE CM | LENGTE CM | BREEDTE CM | GEWICHT KG | BETON-KWALITEIT | AANTAL PER PAKKET |
| CGRAFK-D 104x29,5 | 8 | 104 | 29,5 | 60 | C60/75 | 8 |
| CGRAFK-T 88x27,5 | 5 | 88 | 27,5 | 29,5 | C60/75 | 7 |
| CGRAFK-H 88x27,5 | 5 | 88 | 27,5 | 29 | C60/75 | 1 |

* Er is een mogelijkheid om reserve deksel- en tussenplaten bij te bestellen.

# IN TE GIETEN WANDEN VOOR ZWEMBADEN

Deze wanden worden gebruikt om een zwembad aan te leggen: via de openingen onderaan worden de platen verankerd in de ter plaatse gestorte bodemplaat door middel van wapeningsstaven. Voordeel van deze elementen is hun tand-groefverbinding en de grotere mogelijkheden tot paswerk (aanpassing in de lengte).

| | ZWEMBADWANDEN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOOGTE CM | LENGTE CM | GEWICHT KG | HEFHAKEN KKA | AANSLUITING | BETON-KWALITEIT | CSBLOK CM |
| CSAN 175x300 | 175 | 300 | 1900 | 2 x 2,5 T | tand - groef | C60/75 | 22,5x30 |

| | STELBLOK | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOOGTE CM | LENGTE CM | BREEDTE CM | GEWICHT KG | HEFHAKEN KKA | BETON-KWALITEIT |
| CSBLOK 22,5x30 | 22,5 | 45 | 30 | 41 | - | C60/75 |

## Voordelen van prefab betonwanden voor zwembaden

- Snelle plaatsing van de modulaire wanden
- De wanden hebben een glad oppervlak en zijn uiterst geschikt om een folie in te leggen
- Zeer stevig en duurzaam
- Vele uitvoeringsmogelijkheden
- Aanpassing op lengte mogelijk

# KEERWANDEN MET PRINT

Wij maken wanden met verschillende prints. Voordeel van deze werkwijze is dat de print tijdens de productie in de bekisting is voorzien en daardoor even lang meegaat als de keerwand zelf.



**Pommern:**
steenmotief

**Brabant:**
rotsmotief

**Rhein:**
abstract

**Alster:** hout
zonder V-groef

**Colorado:** hout
met V-groef

**Andere structuren op aanvraag**

# PERRONBOORDEN

Perronboorden zorgen ervoor dat reizigers vlot en veilig op en af de trein kunnen stappen. CBS Beton produceert deze prefab betonelementen volgens het BENOR-keurmerk en de technische voorschriften van Infrabel.

| | PERRONBOORDEN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTALE HOOGTE CM | LENGTE CM | VOET CM | GEWICHT KG | HEFHAKEN KKA | BETON-KWALITEIT |
| Perronb mod96 138x100 | 138 | 100 | 82 | 656 | 3 x 1,3 T | C60/75 |
| Perronb mod96 138x200 | 138 | 200 | 82 | 1314 | 4 x 1,3 T | C60/75 |
| | | | | | | |
| Perronb mod96 VH 138x88 | 138 | 88 | 80 | 820 | 3 x 1,3 T | C60/75 |

VH = Vaste Hoek

# BARDAGEPLATEN

Geprefabriceerde wandpanelen zijn een efficiënte manier om industriële en agrarische gebouwen te bouwen, zoals magazijnen of opslagplaatsen. Met deze wandpanelen kunt u snel en goedkoop bouwen.  Wij hebben standaardpanelen, maar maatwerk is ook altijd mogelijk.

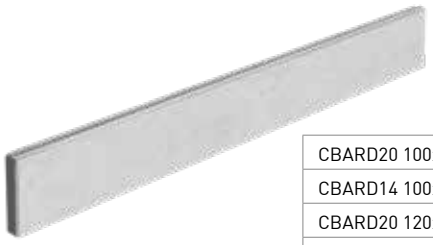

| | BARDAGEPLATEN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOOGTE CM | LENGTE CM | DIKTE CM | GEWICHT KG | HEFHAKEN RTA | BETON-KWALITEIT |
| CBARD20 100x600 | 100 | 600 | 20 | 2900 | 2 x 2,5 T | C60/75 |
| CBARD14 100x600 | 100 | 600 | 14 | 2030 | 2 x 2,5 T | C60/75 |
| CBARD20 120x700 | 120 | 700 | 20 | 4060 | 2 x 2,5 T | C60/75 |
| CBARD14 120x600 | 120 | 600 | 14 | 2440 | 2 x 2,5 T | C60/75 |

Andere afmetingen op aanvraag!

- Maatwerk is mogelijk
- De lengte van de platen kan aangepast worden

# SCHANSKORVEN/STONEBOXEN, MULTIFUNCTIONEEL EN ESTHETISCH

## ALGEMEEN

CBS-beton levert standaard keerwanden voor het schanskorvenassortiment. De manden met tussenschotten zijn gemaakt van gaas en gevuld met steen. Het gaas, beschermd tegen corrosie (aluminium+zink), heeft een maaswijdte van 50mm x 50mm en een draaddikte van 4mm. Een schanskorf wordt gewoonlijk gelijkmatig in interne cellen verdeeld door een of meer diafragma's.

De afstandhouders en clips zijn gemaakt van dezelfde legering als het gaas (aluminium+zink) om diëlektrische oxidatiereacties tussen verschillende metalen te vermijden. De afstandhouders verstevigen de kooien en voorkomen vervorming van de bekleding. De krammen verbinden de lege schanskorven met elkaar en beveiligen de korven die gevuld zijn met stenen. Schanskorven/stoneboxen worden altijd in combinatie met keerwanden geplaatst.

## MONTAGE

**Het is zeer eenvoudig om ons systeem zelf te installeren. CSB Beton doet geen plaatsing.**

Een schanskorf/Stonebox wordt gemonteerd tegen een keermuur met een tussenruimte van **20 cm**. Dit betekent dat u 1m³ stenen nodig heeft voor 5m³ schanskorven.

Wij leveren geen stenen, maar raden **stenen** aan met een **korrelgrootte van 60/100**. Met ons systeem is het mogelijk om de korven mechanisch te vullen.

U kunt de afwerking van de schanskorven/Stoneboxen kiezen: aan de zijkanten zonder of met een kolom (**max. 2m lang en standaard 30cm breed**) en voor de bovenkanten zonder of met een **'TOP'** (**max. 25cm hoog**) en eventueel met een retour aan de andere zijde. (zie opties 1-2-3)

Omdat de bevestiging van de afstandhouders in de keerwanden gebeurt nadat de keerwanden zijn geplaatst, kunnen eventuele onvolkomenheden gemakkelijk worden gecorrigeerd. De afstandhouders worden o**m de 40 cm met Turboschroeven (Ø6mm) bevestigd**. Indien u de optie zonder "TOP" hebt gekozen, moeten de afstandhouders lager worden geplaatst dan de hoogte van de keermuur zelf.

**ATTENTIE:**

Plaats de bevestigingsogen van de beugel altijd aan de rechterzijde. De afdekking of de TOP wordt bevestigd met platen, die om de 80 cm met Turbo-schroeven moeten worden vastgezet.

Om het traliewerk met de nieten aan de afstandhouders vast te klemmen, kunnen wij u een nijptang in consignatie leveren. De eerste 10 dagen zijn gratis, daarna moet u een huurprijs per dag betalen.

OPTIE 1: Zonder top

**OPTIE 3:** Schanskorf/Stonebox met top en rug

**OPTIE 2:** Met top

Afstandhouder bevestigd met Turboschroeven

## 3 OPTIES

**OPTIE 1: ZONDER TOP**

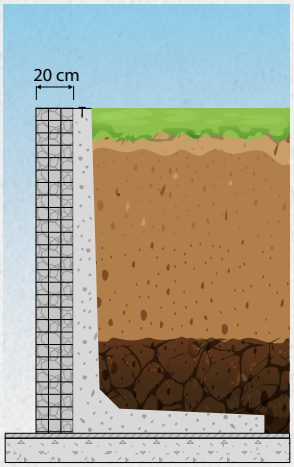




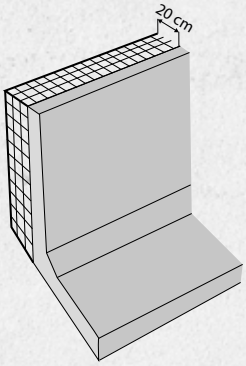


**SCHANSKORFTOP:**
**Standaard stonebox: 150 x 200cm**
**Afdekking + bevestiging met gegalvaniseerde platen en schroeven**

**OPTIE 2: MET TOP**

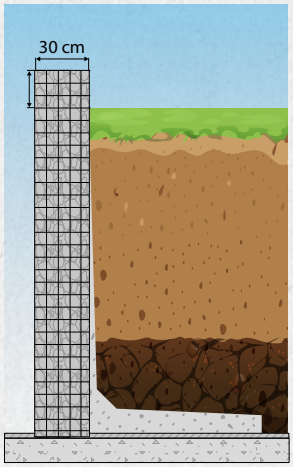


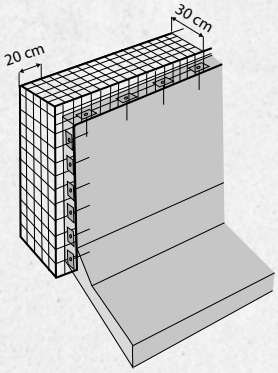


**SCHANSKORFKOP:**
**Afdekking + bevestiging met gegalvaniseerde platen en schroeven**

**OPTIE 3: MET TOP en RUG**

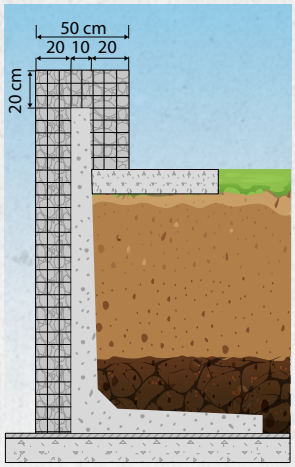


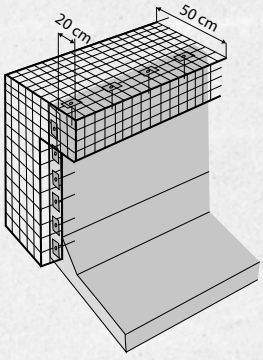


**SCHANSKORFWAND:**
**Kapstokken (afstandhouders) worden om de 40 cm bevestigd met Turboschroeven**

# ONDERGRONDSE VUILBAKKEN

Ondergrondse afvalcontainers zijn ideaal voor steden en gemeenten. Geen last meer van geurhinder, grotere opslagcapaciteit en de ledigingskosten blijven lager. Deze ronde afvalcontainers zitten voor 2/3 onder de grond en 1/3 boven de grond. Bovenop de containers wordt een deksel voorzien in kunststof of in metaal. Door de toevoeging van het hout integreren ze perfect in de omgeving.

| | ONDERGRONDSE VUILBAKKEN VIERKANT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOOGTE CM | LENGTE CM | BREEDTE CM | GEWICHT KG | HEFHAKEN HACRON | BETON-KWALITEIT |
| CSE4M3 255x185 | 255 | 185 | 185 | 4740 | 4 x 2,5 T | C60/75 |
| CSE5M3 264x185 | 264 | 185 | 185 | 5460 | 4 x 2,5 T | C60/75 |

# PARKEER-, TRAILER- EN WIELSTOP

De parkeerstop, het veiligste en slimste parkeermiddel om uw auto te beschermen bij het achteruitrijden of het parkeren. Ze zijn eenvoudig te installeren met sterke spijkers of bouten in de grond.

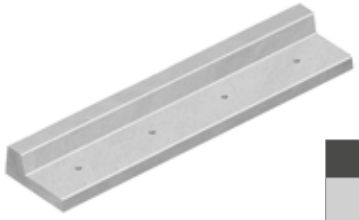

| | PARKEER-, TRAILER- EN WIELSTOP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOOGTE CM | LENGTE CM | BREEDTE CM | GEWICHT KG | HEFHAKEN KKA | BETON-KWALITEIT |
| CTROT80 33x400 | 33 | 400 | 78 | 1425 | 2 x 2,5 T | C60/75 |

# SOORTEN HEFHAKEN

Zie technische fiche welke hefhaken nodig zijn voor welk type wanden.

- Kogelkopankers (1)  type Arteon = KKA
- Ringtransportankers (2) = RTA
- Schroefankers = MRD24 - MRD42 (3)

# REALISATIES

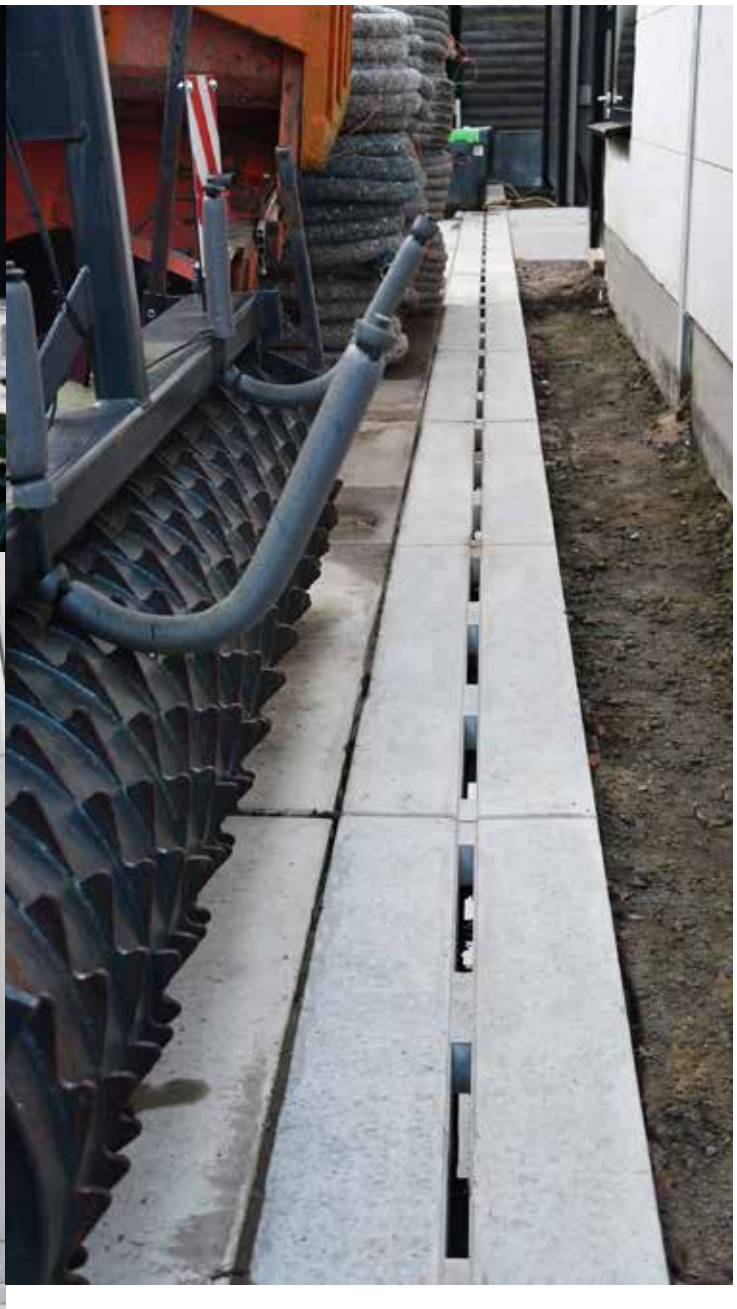

**CBS Beton NV**
Hooiemeersstraat 8, 8710 Wielsbeke, België.
Tel: + 32 56 61 75 37 - Fax: + 32 56 61 75 39 - info@cbs-beton.com - www.cbs-beton.com

We willen erop wijzen dat de informatie en aantekeningen in deze technische catalogus geen volledige en sluitende beschrijving vormen. Ze zijn veeleer bedoeld als aanvulling op de algemeen erkende regels van de bouwtechniek die de deskundige gebruiker in acht moet nemen en als toelichting op de installatie en het gebruik van onze producten. Bovendien willen we erop wijzen dat onze producten alleen mogen worden gebruikt en geïnstalleerd door bekwame personen en dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan de juiste behandeling en opslag van onze goederen. We staan u steeds graag bij met de nodige raad en tips.

03/04/2025