



# ÉLÉMENTS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES







## INHOUD

- 4 Banc droit/semi-circulaire
- 5 Dalles - marches - bancs & bordures
- 6-7 Caniveaux à grilles, à fentes, pour passage de câbles.
- 8 Un séparateur pour caniveaux à fente
- 9 Bac d'égout avec infiltration & Caniveau d'infiltration
- 10-11 Murs de tête
- 12 Bloc de démarcation en béton
- 13 Caveaux funéraires
- 14 Murs de piscine à sceller dans le beton
- 15 Murs matricés
- 16 Murs de quai
- 17 Panneaux de bardage
- 18-19 Gabions/Stonebox, multifonctionnels et esthétiques
- 20 Poubelles souterraines - Butoir de parking, remorque et buté
- 21 Ancres de levage
- 22 Realisations

# BANC DROIT

Vous êtes à la recherche d'une solution élégante et durable pour votre espace extérieur ?

Nos bancs en béton allient design moderne et qualité robuste, faisant d'eux le complément parfait pour tout parc, place, jardin ou environnement commercial.

**Design élégant :** La forme droite de ces bancs apporte une touche architecturale raffinée à tout espace. Que vous visiez un style rustique, moderne ou minimaliste, ces bancs s'intègrent harmonieusement dans n'importe quel environnement. Nos bancs invitent à l'interaction et créent un lieu de rencontre naturel pour les personnes.

**Options sur mesure :** Nous comprenons que chaque espace est unique. C'est pourquoi nous offrons des solutions personnalisées, vous permettant d'adapter le banc à vos besoins spécifiques.



## BANCS DROIT

|         | HAU-<br>TEUR | LONGU-<br>EUR<br>CM | ÉPAIS-<br>SEUR<br>CM | POIDS KG |
|---------|--------------|---------------------|----------------------|----------|
| CMEZ40  | 65           | 300                 | 40                   | 1872     |
| CMEZ50  | 65           | 300                 | 50                   | 2388     |
| CMEZ100 | 50           | 200                 | 100                  | 2455     |



# DALLES - MARCHES - BANCS & BORDURES

Nos marches de sol, pierres de passage ou dalles apportent une dimension et un style supplémentaires à chaque jardin, entrée ou sortie.

Ces éléments de marche s'intègrent rapidement et facilement dans votre espace extérieur. Ils sont équipés de bords chanfreinés arrondis, offrant ainsi une sécurité accrue et un meilleur confort de marche.


## BORDURES: COMPATIBLE AVEC LA GAMMA CLF

|               | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | ÉPAISSEUR<br>CM | POIDS KG | RACCORD             |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------|---------------------|
| CLF10GB30/100 | 30            | 100            | 10              | 73       | rainure - languette |



## MARCHES DE SOL

|                                         | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | ÉPAISSEUR<br>CM | POIDS KG |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------|
| CTRAP15 100x40 glad                     | 15            | 100            | 40              | 150      |
| CTRAP15 100x40 avec bande antidérapante | 15            | 100            | 40              | 150      |
| CTRAP15 120x40 glad                     | 15            | 120            | 40              | 176      |
| CTRAP15 150x50 glad                     | 15            | 150            | 50              | 275      |
| CTRAP15 200x50 glad                     | 15            | 200            | 50              | 366      |

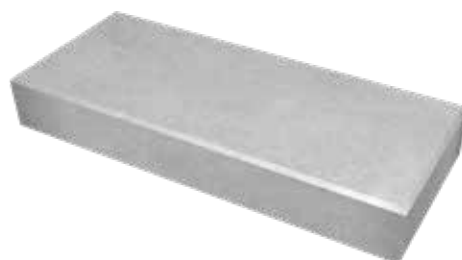

## DALLES

|                  | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | ÉPAISSEUR<br>CM | POIDS KG |
|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------|
| CPLAAT14 100x200 | 14            | 200            | 100             | 679      |
| CPLAAT14 200x200 | 14            | 200            | 200             | 1362     |



## TRIBUNES

|               | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | ÉPAISSEUR<br>CM | POIDS KG |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------|
| CTRI92 40x500 | 40            | 500            | 92              | 1766     |



# CANIVEAUX À GRILLES, À FENTES, POUR PASSAGE DE Câbles.

Les caniveaux à grilles/à fentes et les caniveaux à câbles se prêtent parfaitement au passage de l'eau, des câbles ou des tuyaux de gaz. Les caniveaux à fente sont principalement utilisés pour le trafic routier, les zones industrielles, les parkings, les ports, les stations-service et les stations de lavage, les centres commerciaux et les aéroports.



## CANIVEAUX À Câbles/ CANIVEAU DE DRAINAGE



| HAUTEUR<br>CM | LONGEUR<br>CM | LARGEUR<br>CM | POIDS | CLASSE DE<br>TRAFIC |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------------------|
|---------------|---------------|---------------|-------|---------------------|

### CANIVEAUX À Câbles / CANIVEAUX DE DRAINAGE

|               |     |     |     |      |      |
|---------------|-----|-----|-----|------|------|
| CKG2020-D400  | 26  | 200 | 48  | 236  | D400 |
| CKG3030-D400  | 38  | 300 | 48  | 676  | D400 |
| CKG4340-D400  | 53  | 300 | 60  | 1115 | D400 |
| CKG4450-D400  | 54  | 300 | 70  | 1197 | D400 |
| CKG85110-D400 | 100 | 400 | 130 | 4085 | D400 |

| ÉPAISSEUR<br>CM | LONGEUR<br>CM | LARGEUR<br>CM | POIDS | CLASSE DE<br>TRAFIC |
|-----------------|---------------|---------------|-------|---------------------|
|-----------------|---------------|---------------|-------|---------------------|

### COUVERCLES EN BÉTON AVEC TROUS\*

|                          |    |     |     |      |      |
|--------------------------|----|-----|-----|------|------|
| CKG2020-B125-DG 34x100   | 10 | 100 | 34  | 74   | B125 |
| CKG2020-D400-DG 34x100   | 14 | 100 | 34  | 74   | D400 |
| CKG3030-B125-DG 46x100   | 12 | 100 | 46  | 116  | B125 |
| CKG3030-D400-DG 46x100   | 17 | 100 | 46  | 180  | D400 |
| CKG4340-B125-DG 60x100   | 14 | 100 | 60  | 195  | B125 |
| CKG4340-D400-DG 60x100   | 20 | 100 | 60  | 283  | D400 |
| CKG4450-B125-DG 70x100   | 15 | 100 | 70  | 246  | B125 |
| CKG4450-D400-DG 70x100   | 22 | 100 | 70  | 365  | D400 |
| CKG85110-B125-DG 130x200 | 20 | 200 | 130 | 1225 | B125 |
| CKG85110-D400-DG 130x200 | 25 | 200 | 130 | 1545 | D400 |

### COUVERCLES EN BÉTON PLEIN

|                         |    |     |     |      |      |
|-------------------------|----|-----|-----|------|------|
| CKG2020-B125-D 34x100   | 10 | 100 | 34  | 74   | B125 |
| CKG2020-D400-D 34x100   | 14 | 100 | 34  | 74   | D400 |
| CKG3030-B125-D 46x100   | 12 | 100 | 46  | 116  | B125 |
| CKG3030-D400-D 46x100   | 17 | 100 | 46  | 180  | D400 |
| CKG4340-B125-D 60x100   | 14 | 100 | 60  | 195  | B125 |
| CKG4340-D400-D 60x100   | 20 | 100 | 60  | 283  | D400 |
| CKG4450-B125-D 70x100   | 15 | 100 | 70  | 246  | B125 |
| CKG4450-D400-D 70x100   | 22 | 100 | 70  | 365  | D400 |
| CKG85110-B125-D 130x200 | 20 | 200 | 130 | 1225 | B125 |
| CKG85110-D400-D 130x200 | 25 | 200 | 130 | 1545 | D400 |

\* Sur demande

## CANIVEAUX À FENTE





### Caniveaux à câbles/Caniveau de drainage classe de charge D400 (EN1433)

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Dimensions extérieures</b> | <b>HxLxB 38x300x48 cm</b>                        |
| <b>Dimensions intérieures</b> | <b>HxLxB 30x300x24 cm</b>                        |
| <b>Poids de la caniveau</b>   | <b>697 kg</b>                                    |
| <b>Qualité du béton</b>       | <b>C60/75</b>                                    |
| <b>Qualité de l'acier</b>     | <b>B500A</b>                                     |
| <b>Classe de trafic</b>       | <b>D400</b>                                      |
| <b>Ancre de levage</b>        | <b>KKA: 3x1,3T</b>                               |
| <b>Application</b>            | <b>Centre logistique, industrie, parking,...</b> |

### Couvercle en béton à fente, classe de charge D400 (EN1433) \*




|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Dimension HxLxB</b>    | <b>17x100x46 mm</b>                              |
| <b>Poids</b>              | <b>164 kg</b>                                    |
| <b>Qualité du béton</b>   | <b>C60/75</b>                                    |
| <b>Qualité de l'acier</b> | <b>B500A</b>                                     |
| <b>Classe de trafic</b>   | <b>D400</b>                                      |
| <b>Ancre de levage</b>    | <b>KKA: 3x1,3T</b>                               |
| <b>Application</b>        | <b>Centre logistique, industrie, parking,...</b> |

### Couvercle en béton, classe de charge D400 (EN1433)\*

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Dimension HxLxB</b>    | <b>17x100x46 mm</b>                              |
| <b>Poids</b>              | <b>180 kg</b>                                    |
| <b>Qualité du béton</b>   | <b>C60/75</b>                                    |
| <b>Qualité de l'acier</b> | <b>B500A</b>                                     |
| <b>Classe de trafic</b>   | <b>D400</b>                                      |
| <b>Ancre de levage</b>    | <b>KKA: 3x1,3T</b>                               |
| <b>Application</b>        | <b>Centre logistique, industrie, parking,...</b> |

### Caniveau de drainage ou câbles avec couvercle en béton

Les caniveaux de drainage et de câblage sont idéaux pour le passage de l'eau, des câbles ou des conduites de gaz. Les caniveaux dissimulés sont principalement utilisés dans les zones de circulation routière, les zones industrielles, les parkings, les ports, les stations-service et les stations de lavage de voitures, ainsi que dans les centres commerciaux et les aéroports.

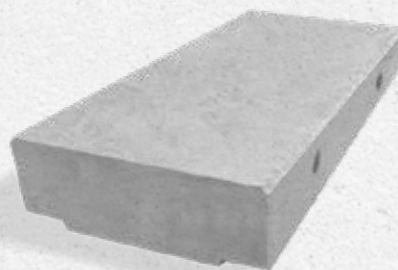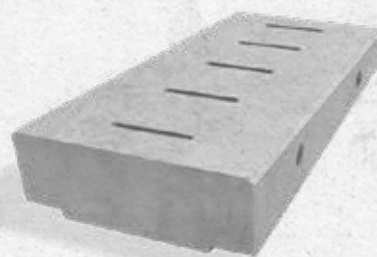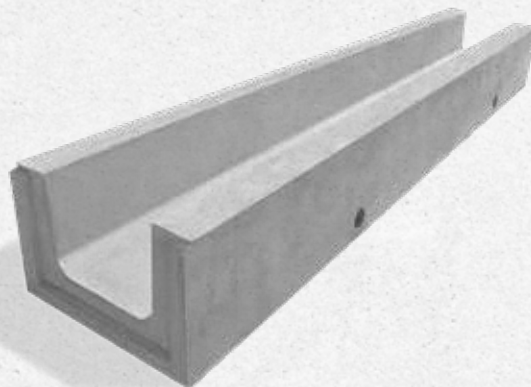

# UN SÉPARATEUR POUR CANIVEAUX À FENTE

Prévoir un séparateur entre les caniveaux à fente tous les 24 à 26 ml, afin de capturer la saleté et le sable avant qu'ils ne s'écoulent dans l'égout. Grâce au fonctionnement articulé de la grille, le nettoyage du bac à sable est très facile.



### Séparateur avec couvercle articulé en fonte

Le séparateur convient à **toutes les classes de trafic**. Le couvercle en fonte peut supporter une charge **B125**.

**L'entrée** (raccord mâle et/ou femelle) est située à 16,5 cm du centre de l'ouverture au sommet du séparateur.

**La sortie** est un manchon de raccordement en PVC Ø160mm et se situe à 21,5cm du centre de l'ouverture au sommet du bac à sable.

La capacité du bac à sable est d'environ **32 litres**.

### 5 types de connexion.


- AT 1 – entre deux caniveaux à fente
- AT 2 – fin de fosse ouverte à gauche
- AT 3 – fin de fosse ouverte à droite
- AT 4 – Type T<sup>(1)</sup>
- AT 5 – Type L

|                 | SÉPARATEUR    |                |               |             |                |                  |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
|                 | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | LARGEUR<br>KG | POIDS<br>KG | RACCORD<br>KKA | QUALITÉ<br>BÉTON |
| CVHG-ZV 81x49,5 | 81            | 49,5           | 49,5          | 360         | 2 x 2,5 T      | C50/60           |

H 81 x L 49,5 x B 49,5 cm



Vue du dessus

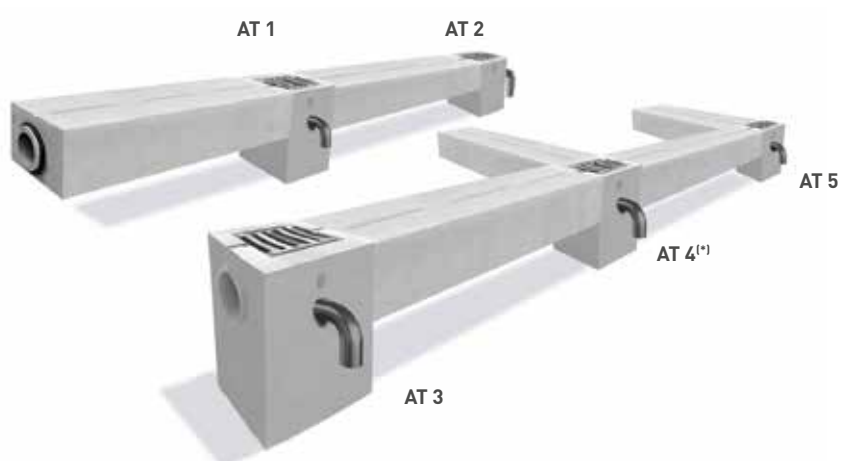

(Classe de circulation standard B125)

# MURS DE TÊTE

## Murs de tête: Gestion Efficace de l'Eau et Protection

Les murs de tête jouent un rôle crucial dans les systèmes modernes de gestion de l'eau.

Les murs de tête sont des structures robustes en béton qui marquent l'extrémité d'un ponceau, d'un tuyau ou d'un système de drainage. Ils servent à prévenir l'érosion et assurent un écoulement contrôlé de l'eau.

### MURS DE TÊTE

Les murs de tête sont disponibles en différents types et dimensions. Cette diversité résulte des possibilités en épaisseur, longueur et hauteur, combinée avec une finition droite, arrondie ou biseautée. Ajoutons le système de jonction, la composition du béton et le revêtement du béton.

CBS Beton offre une gamme complète de murs de tête. Hors les murs standards, nous pouvons fabriquer un élément complètement sur mesure. Notre bureau d'étude vous propose le mur répondant à vos besoins.



|                        | STANDARD                                                                     | SUR MESURE                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| HAUTEUR                | 60 cm - 250 cm                                                               | 60 cm - 500 cm                                                               |
| LONGUEUR               | 60 cm - 400 cm                                                               | 60 cm - 1600 cm                                                              |
| EPAISSEUR              | 20 cm                                                                        | 10 cm - 20 cm - 25 cm - 30 cm - 40 cm                                        |
| TYPE DE CAVITÉ         | froid - moitié épaisseur mur avec manchon glip - avec tuyau béton sous angle | froid - moitié épaisseur mur avec manchon glip - avec tuyau béton sous angle |
| SURCHARGE              | 10 kN/m <sup>2</sup> - 20 kN/m <sup>2</sup>                                  | 10 kN/m <sup>2</sup> - 40 kN/m <sup>2</sup>                                  |
| QUALITÉ BÉTON          | C60/75 autoplaçant                                                           | C60/75 autoplaçant                                                           |
| RECOUVREMENT           | 30 mm                                                                        | 30 mm - 40 mm - 50 mm                                                        |
| CLASSE D'ENVIRONNEMENT | XA3 XF4                                                                      | XA3 XF4                                                                      |
| CLASSE                 | EA3 EE4                                                                      | EA3 EE4                                                                      |
| D'EXPOSITION FINITION  | droit - arrondi - oblique                                                    | droit - arrondi - oblique                                                    |



2 Angles biseauté



Angle arrondi



1 Angle Biseauté

- Tous nos murs de tête sont des produits bénorisés.
  - Les murs de tête sont de stock et sont livrables rapidement.
- 250 Version 3.1 - Chapitre 3 - Points 41 et 42 de l'Agence des routes et du trafic.



# BLOC DE DÉMARCATIION EN BÉTON

Nos barrières en béton + clôtures de chantier sont principalement utilisés pour délimiter de manière simple et efficace des chantiers, des événements, des environnements industriels et des terrains. Dans un climat de plus en plus turbulent, nos murs de délimitation offrent une stabilité supplémentaire contre les fortes rafales de vent et le risque d'être emporté ou renversé



Nos blocs de démarcation offrent une meilleure stabilité face forte rafales de vent

|                                                                                 | HAU-<br>TEUR<br>CM | LONGU-<br>EUR<br>CM | Pied<br>CM | POIDS<br>KG | RACCORD<br>KKA |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|----------------|
| <b>BLOC DE DÉMARCATIION</b>                                                     |                    |                     |            |             |                |
| <b>CAW12</b>                                                                    | 50                 | 350                 | 38         | 920         | 2 x 1,3 T      |
| <b>BLOC DE DÉMARCATIION AVEC PROFILS CREUX EN MÉTAL POUR LES CLÔTURES HERAS</b> |                    |                     |            |             |                |
| <b>CAWH12</b>                                                                   | 50                 | 350                 | 38         | 920         | 2 x 1,3 T      |
| <b>PIÈCE DE JONCTION GALVANISÉE CAW12H</b>                                      |                    |                     |            |             |                |
| <b>CAWH12</b>                                                                   |                    |                     |            |             |                |

## Installation

Facile à poser grâce à ancrs de levage KKA prévus sur le côté supérieur ou à déplacer par chariot grâce aux fentes en bas.

## 2 types de murs

- **CAW12 50x300**: bloc de démarcation sans profils creux
- **CAW12H 50x300**: bloc de démarcation avec profils creux (pour coupler les éléments et/ou pour l'application des clôtures vent perméable.


## Accessoires optionnels

Pièce de jonction galvanisée pour coupler les éléments


## Dimensions et poids

- Format standard: 350 x 38 x 50 cm (longueur x largeur x hauteur en cm)
- CAW12(H) 50x350: 930 kg

### CAW12 50x300: Sans profils creux

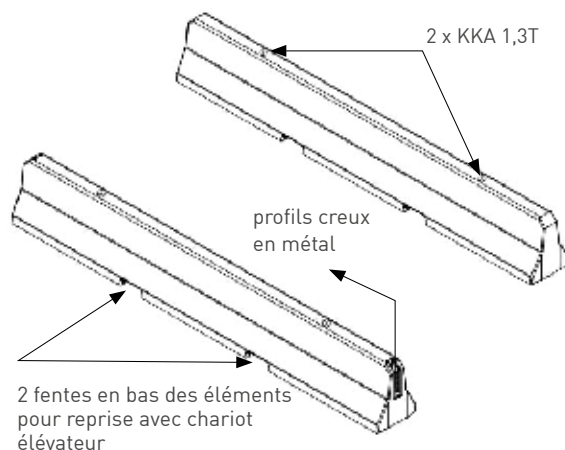

### CAW12H 50x300: Avec profils creux

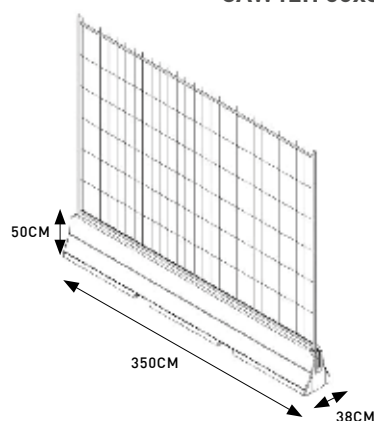

Profil creux, à côté



Profil creux, côté supérieur



Pièce de jonction galvanisée

# CAVEAUX FUNÉRAIRES

## Caveaux funéraires préfabriqués en béton durable.

CBS Beton vous présente sa toute nouvelle gamme de produits [CGRAFK]. Nos caveaux funéraires sont fabriqués avec du béton auto-plaçant et sont coffrés complètement lisses. Ils sont équipés d'un manchon de raccordement pour ventilation. La position du manchon garantit que l'eau ne stagne pas dans le caveau et s'évacue facilement.



### 2 types de caveaux funéraires :


- 1) **Caveau simple**  
(Dimensions internes : L 224 x B 82 x H 62cm)
- 2) **Caveau double**  
(Dimensions internes : L 224 x B 82 x H 125cm)

L'ouverture au sommet des deux types de caveaux est fermée avec 8 plaques de couverture mobiles en béton. Le caveau double dispose également de 8 plaques intermédiaires (7+1) pour diviser le caveau en deux espaces.


### Avantages :

- ✓ Les caveaux en béton sont constitués d'un béton autoplaçant de haute qualité, de qualité C60/75 GB EE3 XC4 XF1 14 PREV 2 AR 3 CEM I LA WAI (0,50) BENOR.
- ✓ Ils comprennent un dispositif de levage (galvanisé) résistant à la rouille.
- ✓ Ils sont pourvus d'un marquage indélébile avec la date de production.
- ✓ L'ensemble est fabriqué en une seule pièce.
- ✓ Manchon de raccordement dissimulé.
- ✓ Pas de côtes ou de protubérances pointues.

CGRAFK 68X240




CGRAFK 135X240




CGRAFK-D 104x29,5 (13121)

8st

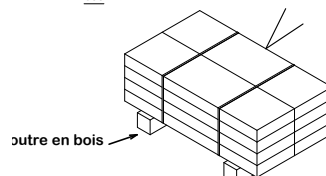

Poutre en bois

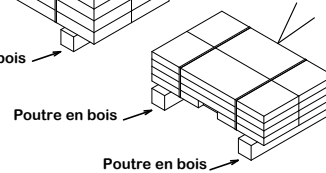

Poutre en bois


CGRAFK-T 104x27,5 (13120)

7st

CGRAFK-H 104x27,5 (13126)

1st


**Caveau double**  
(L 224 x B 82 x H 125cm)



8 dalles mobiles de couverture en béton [CGRAFK-D 104x29,5]

Option: plaque de couverture intégrale

**Caveau simple**  
(L 224 x B 82 x H 62cm)

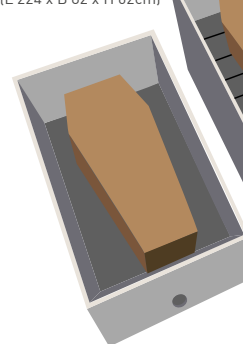

7 plaques intermédiaires [CGRAFK-T 135x240]  
+1 plaque intermédiaire avec poignée [CGRAFK-H 88x27,5]

Manchon pour ventilation.

| CAVEAUX        |               |                |               |             |                |                  |
|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
|                | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | LARGEUR<br>CM | POIDS<br>KG | RACCORD<br>KKA | QUALITÉ<br>BÉTON |
| CGRAFK 68x240  | 68            | 240            | 93            | 1293        | 4 x 2,5 T      | C60/75           |
| CGRAFK 135x240 | 135           | 240            | 93            | 2012        | 4 x 2,5 T      | C60/75           |

| BETONNEN PLATEN   |               |                |               |             |                  |                      |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------------|----------------------|
|                   | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | LARGEUR<br>CM | POIDS<br>KG | QUALITÉ<br>BÉTON | PIÈCES PAR<br>PAQUET |
| CGRAFK-D 104x29,5 | 8             | 104            | 29,5          | 60          | C60/75           | 8                    |
| CGRAFK-T 88x27,5  | 5             | 88             | 27,5          | 29,5        | C60/75           | 7                    |
| CGRAFK-H 88x27,5  | 5             | 88             | 27,5          | 29          | C60/75           | 1                    |

\* Il est possible de commander des couvercles et des plaques intermédiaires de rechange.

# MURS DE PISCINE À SCELLER DANS LE BETON

Ces murs sont utilisés pour la construction d'une piscine : à travers les ouvertures situées en bas, les plaques sont ancrées dans la dalle de fond coulée sur place au moyen de barres d'armature. L'avantage de ces éléments est leur assemblage par languette et rainure et la plus grande possibilité d'ajustement (réglage de la longueur).



| MURS DE LA PISCINE |               |                |             |                            |                     |                  |              |
|--------------------|---------------|----------------|-------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|
|                    | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | POIDS<br>KG | ANCRES DE<br>LEVAGE<br>KKA | RACCORD             | QUALITÉ<br>BÉTON | CSBLOK<br>CM |
| CSAN 175x300       | 175           | 300            | 1900        | 2 x 2,5 T                  | rainure - languette | C60/75           | 22,5x30      |




| BLOC DE POSE   |               |                |               |             |                         |                  |
|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|
|                | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | LARGEUR<br>CM | POIDS<br>KG | ANCRES DE LEVAGE<br>KKA | QUALITÉ<br>BÉTON |
| CSBLOK 22,5x30 | 22,5          | 45             | 30            | 41          | -                       | C60/75           |

## Avantages des murs en béton préfabriqué pour les piscines

- Installation rapide des murs modulaires
- Les murs ont une surface lisse et conviennent parfaitement à l'insertion un liner.
- Très robuste et durable
- Nombreuses possibilités d'exécution
- Possibilité de réglage de la longueur

# MURS MATRICÉS

CBS Beton peut réaliser des murs avec une empreinte. L'avantage de cette méthode est que l'empreinte est incorporée au coffrage pendant la production et dure donc aussi longtemps que le mur de soutènement lui-même.



**Pommern:** aspect pierres plates



**Brabant:** motif de rocher



**Alster:** structure verticale en bois sans raccords



**Colorado:** structure verticale en bois avec raccords (8mm)

**Autres structures sur demande**

# MURS DE QUAI

Les bordures des quais permettent aux voyageurs de monter et descendre des trains rapidement et en toute sécurité. CBS Beton produit ces éléments préfabriqués en béton selon le label de qualité Benor et les règles techniques d'Infrabel.



| MURS DE QUAI            |               |                |             |             |                            |               |
|-------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|
|                         | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | VPIED<br>CM | POIDS<br>KG | ANCRES DE<br>LEVAGE<br>KKA | QUALITÉ BÉTON |
| Perronb mod96 138x100   | 138           | 100            | 82          | 656         | 3 x 1,3 T                  | C60/75        |
| Perronb mod96 138x200   | 138           | 200            | 82          | 1314        | 4 x 1,3 T                  | C60/75        |
|                         |               |                |             |             |                            |               |
| Perronb mod96 VH 138x88 | 138           | 88             | 80          | 820         | 3 x 1,3 T                  | C60/75        |

VH = coin fixe



# PANNEAUX DE BARDAGE

Les panneaux de bardage préfabriqués sont un moyen efficace pour la construction industrielle et agricole tels que les entrepôts ou les zones de stockage. Avec ces panneaux de bardage vous pouvez construire rapidement et à moindre coût. Un autre avantage est la flexibilité. La dimensions des panneaux indiquées sont les hauteurs et longueurs maximale. Les dimensions des plaques sont adaptées au réel de chaque projet.



| PANNEAUX DE BARDAGE |               |                |                 |             |                |               |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|
|                     | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | ÉPAISSEUR<br>CM | POIDS<br>KG | RACCORD<br>RTA | QUALITÉ BETON |
| CBARD20 100x600     | 100           | 600            | 20              | 2900        | 2 x 2,5 T      | C60/75        |
| CBARD14 100x600     | 100           | 600            | 14              | 2030        | 2 x 2,5 T      | C60/75        |
| CBARD20 120x700     | 120           | 700            | 20              | 4060        | 2 x 2,5 T      | C60/75        |
| CBARD14 120x600     | 120           | 600            | 14              | 2440        | 2 x 2,5 T      | C60/75        |

Autres dimensions sur demande!



- Exécution sur mesure possible
- Modification de la longueur



# GABIONS/STONEBOX, MULTIFONCTIONNELS ET ESTHÉTIQUES

## Généralité

CBS Beton livre des murs de soutènement standards pour la gamme de gabions/Stonebox. Les corbeilles cloisonnées sont réalisées avec un treillis et remplies avec un empierrement.

Le grillage, protégé contre la corrosion (alu+zinc), a des mailles de 50mm x 50mm et un fil de 4mm. Une cage de gabion est en général divisée uniformément en cellules internes par un ou plusieurs diaphragmes.

Les entretoises et les agrafes sont du même alliage que le treillis (alu+zinc) afin d'éviter les réactions diélectriques d'oxydation entre métaux différents. Les entretoises renforcent les cages et empêchent les déformations du parement. Les agrafes assemblent et interconnectent les gabions vides et ferment et sécurisent les éléments remplis de pierres.



## Montage

**CBS Beton ne fait jamais le montage des gabions même, vu que c'est très facile de fixer notre système par vos soins.**

Un gabion/Stonebox est monté contre un mur de soutènement avec un écart de 20cm. Ça veut dire que vous avez besoin de 1m<sup>3</sup> de pierres pour 5m<sup>2</sup> de gabions. Nous ne fournissons pas de pierres, mais nous conseillons de prendre des pierres avec un granulométrie de 60/100. Il est possible avec notre système de remplir les corbeilles mécaniquement.

Vous pouvez choisir la finition des gabions/Stonebox: sur les côtés sans ou avec colonne (par max. 2m de long et en standard 30cm de large) et pour les dessus sans ou avec un 'TOP' (max. 25cm de haut) et éventuellement avec un retour de l'autre côté. (voir les options 1-2-3)

Parce que la fixation des entretoises dans les murs de soutènement est faite après la pose des murs de soutènement, il est facile de corriger des imperfections éventuelles. La fixation des entretoises se fait chaque 40cm par des vis Turbo (foré à Ø6mm). Si vous avez choisi l'option sans 'TOP' il faut mettre les entretoises plus bas que la hauteur du mur de soutènement même.

### ATTENTION:

Mettez les pattes de fixation de l'entretoises toujours côté droit. La fixation du couvercle ou du TOP se fait avec des plaquettes, qu'il faut fixer chaque 80cm avec des vis Turbo.

Pour clipser le treillis sur les entretoises avec les agrafes nous pouvons vous fournir une \*pince à sertir en consignment. Les 10 premiers jour sont gratuits, après vous payerez un montant de location/jour.



**OPTION 1:** Sans "TOP"



**OPTION 3:** Avec 'TOP' et retour




**OPTION 2:** Avec "TOP"




Colonne fix avec plaquette et vis

### 3 OPTIES






**OPTION 1: SANS "TOP"**

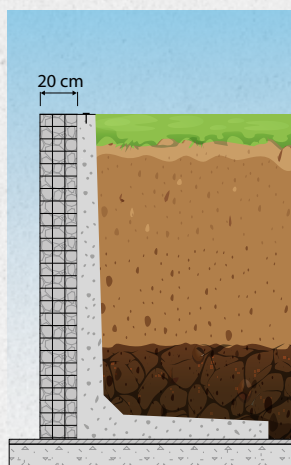

**OPTION 2: AVEC "TOP"**

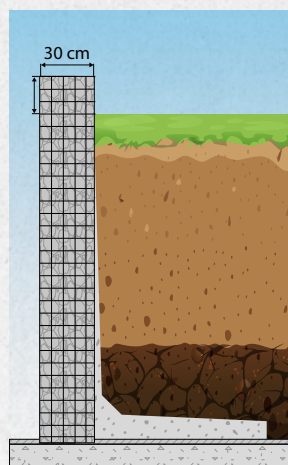

**OPTION 3: AVEC 'TOP' ET RETOUR**

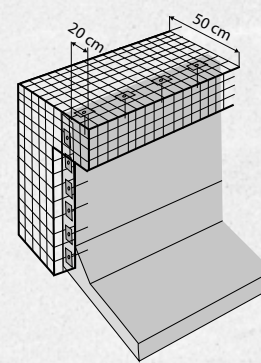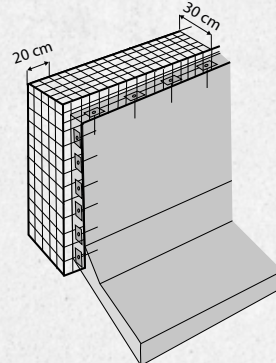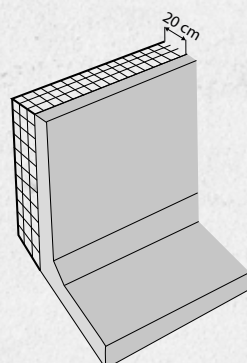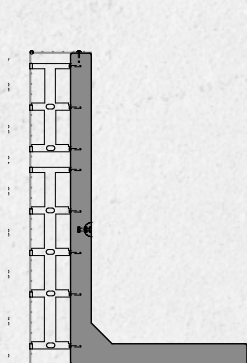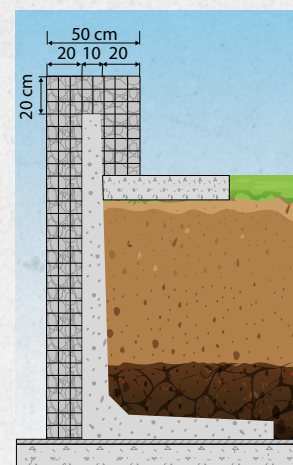

**TREILLIS A MÊME HAUTEUR:**  
Couvre + fixation avec plaquette en galva et vis

**DÉPASSANT LATÉRAL:**  
Colonne + fixation avec plaquette en galva et vis

**REVÊTEMENT GABION:**  
Les entretoises sont fixées tous les 40 cm avec des vis Turbos

# POUBELLES SOUTERRAINES


Les conteneurs à déchets souterrains sont idéaux pour les villes et les municipalités. Plus de nuisances olfactives, une plus grande capacité de stockage et des coûts de vidange réduits. Ces poubelles sont enterrées de 2/3 dans le sol. Sur le dessus des conteneurs, un couvercle en plastique ou en métal est prévu. En ajoutant du bois, ils s'intègrent parfaitement à l'environnement.



| POUBELLES SOUTERRAINES CARRÉ |               |                |               |             |                             |                  |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------------|------------------|
|                              | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | LARGEUR<br>CM | POIDS<br>KG | ANCRES DE<br>LEVAGE: HACRON | QUALITÉ<br>BÉTON |
| CSE4M3 255x185               | 255           | 185            | 185           | 4740        | 4 x 2,5 T                   | C60/75           |
| CSE5M3 264x185               | 264           | 185            | 185           | 5460        | 4 x 2,5 T                   | C60/75           |

# BUTOIR DE PARKING, REMORQUE ET BUTÉE DE ROUE

Butoir de parking, le moyen le plus sûr et le plus intelligent de protéger votre voiture lorsque vous faites marche arrière ou que vous vous garez. Ils sont faciles à installer avec des clous ou des boulons solides dans le sol.

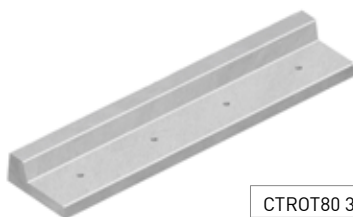

| BUTOIR         |               |                |               |             |                             |                  |
|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------------|------------------|
|                | HAUTEUR<br>CM | LONGUEUR<br>CM | LARGEUR<br>CM | POIDS<br>KG | ANCRES DE<br>LEVAGE: HACRON | QUALITÉ<br>BÉTON |
| CTROT80 33x400 | 33            | 400            | 78            | 1425        | 2 x 2,5 T                   | C60/75           |

# ANCRES DE LEVAGE

Consultez la section technique pour déterminer le type d'ancre de levage nécessaire en fonction du type de mur.

- Crochets à rotule (1) type Arteon = KKA
- Ancres plates pour le transport (2) = RTA
- Ancres de manutention = MRD24 - MRD42 (3)



# REALISATIONS







**CBS Beton SA**

Hooiemeersstraat 8, 8710 Wielsbeke, Belgique.

Tél: + 33 3 29 23 73 37 - [info@cbs-beton.fr](mailto:info@cbs-beton.fr) - [www.cbs-beton.fr](http://www.cbs-beton.fr)

Nous tenons à souligner que les informations et les indications contenues dans ce catalogue technique ne constituent pas une description complète et concluante. Elles sont plutôt destinées à compléter les règles reconnues de l'architecture à observer par l'utilisateur expert et à fournir des notes explicatives sur l'installation et l'utilisation de nos produits. Nous vous faisons également remarquer que nos produits ne peuvent être utilisés et installés que par des personnes compétentes et qu'une attention particulière doit être accordée à une manipulation et à un stockage corrects de nos marchandises. Au besoin, nous nous tenons à votre entière disposition pour un avis et des conseils.