VOORAANZICHT - VUE FRONTALE
VORDERANSICHT - FRONT VIEW

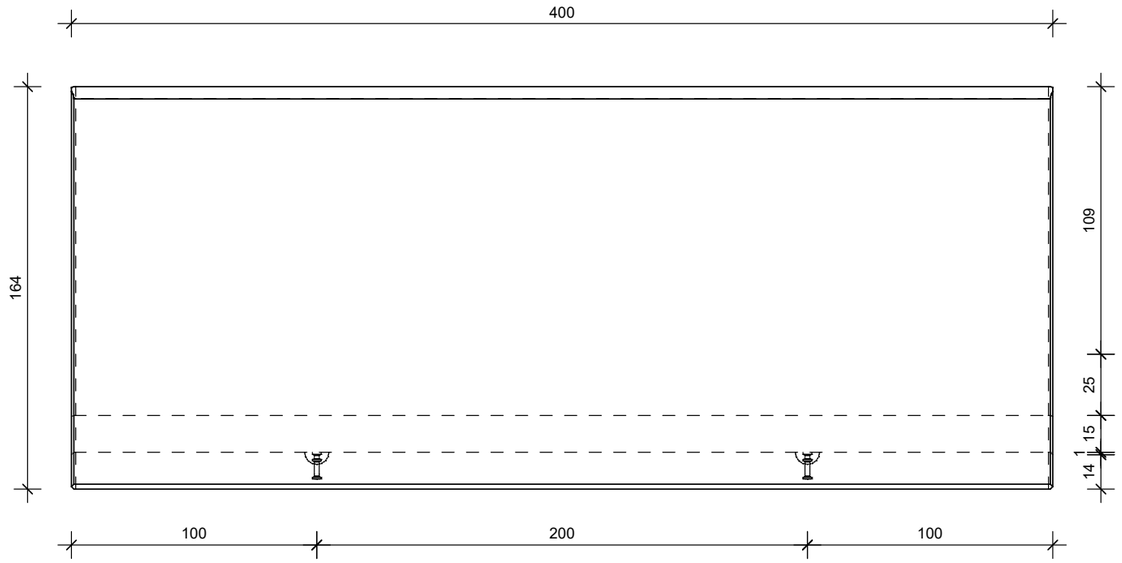

DOORSNEDE - COUPE TRANSVERSALE
QUERSCHNITT - CROSS SECTION

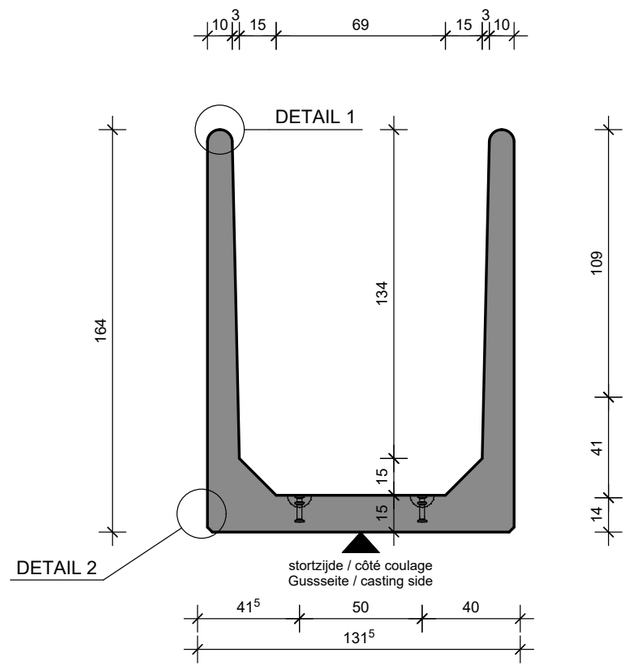

3D

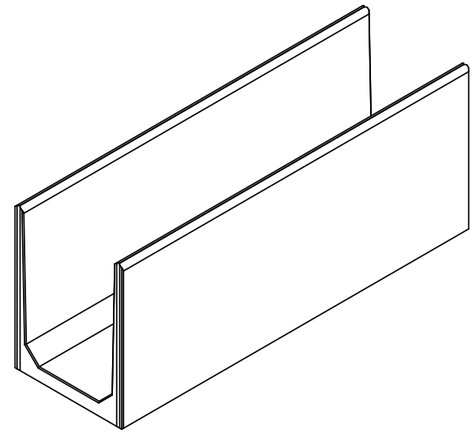

BOVENAANZICHT - VUE SUPERIEURE
DRAUFSICHT - TOP VIEW

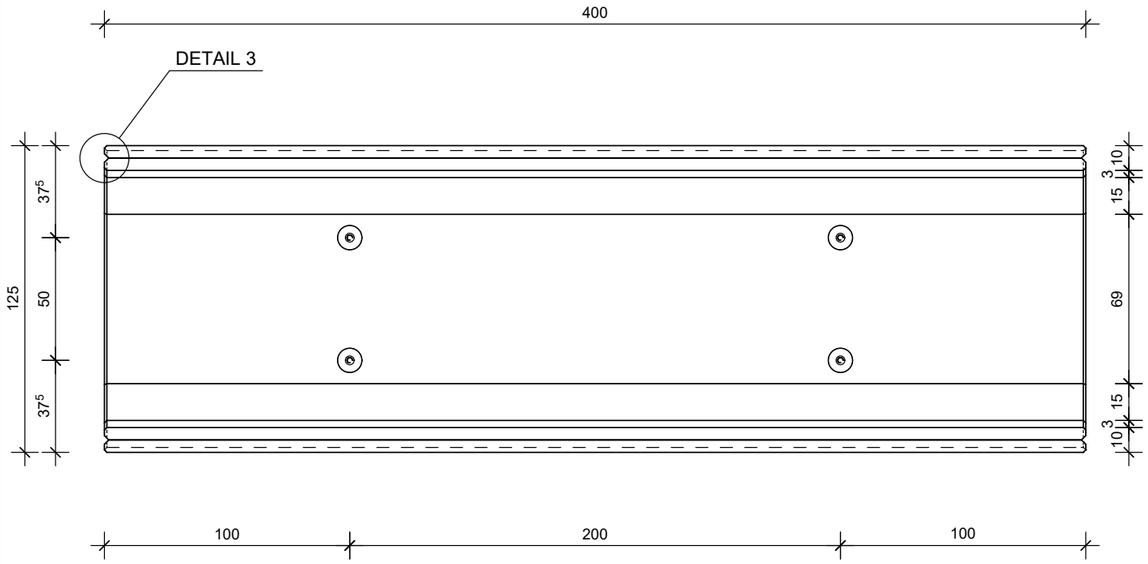

DETAIL 1



DETAIL 2



DETAIL 3



EN 15258 | Eifelinstitut

TECHNISCHE FICHE / FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

element / élément / Element / element

CUAGRI 164x400

sterkteklasse / classe de résistance *Festigkeitsklasse / strength class*	C60/75
sterkte bij levering / résistance lors de la livraison *Festigkeit bei Lieferung / strength at delivery*	/
betondekking / enrobage de béton *Betondeckung / concrete cover*	30mm
milieuklasse / classe d'exposition *Expositionsklasse / exposure class* *(EN 206)*	XC4, XF3, XA3
staalkwaliteit / qualité de l'acier *Stahlqualität / steel quality*	B500B

artikelnr. / numéro d'article *Artikelnr. / item number*	12333
versie / version *Version / version*	20200113
productie / production *Herstellung / production*	Emmen / Wielsbeke
volume / volume *Volumen / volume*	2.29 m³
gewicht / poids *Gewicht / weight*	5600 kg
ankers / ancres *Anker / anchors*	RTA: / KKA: 4x 5T

bovenbelasting / surcharge / Auflast / surcharge

15 to ACHSLAST

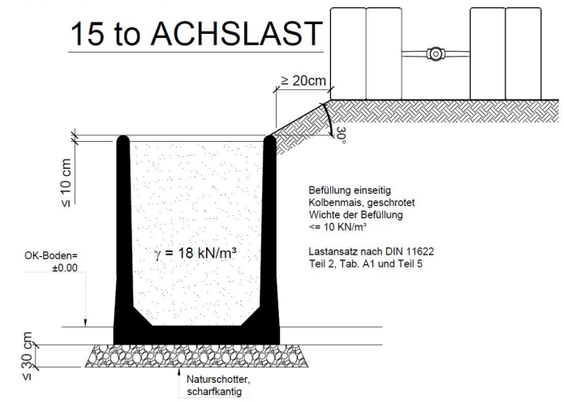

Bei Gärfuttersilos sind die Innenflächen der Wände und des Bodens durch eine geeignete Beschichtung zu schützen.

cbs BETON GmbH
CBS BETON GmbH
Bahnhofstrasse 2
D-54608 Bleialf
Tel. +49 6555 900 19 80
Fax +49 6555 900 19 819
info@cbs-beton.de
www.cbs-beton.de